




Download

384 encauzador 4-8 COB

De aluminio barnizado grafito. Utilizar para orientar el haz luminoso hacia una única dirección.

614

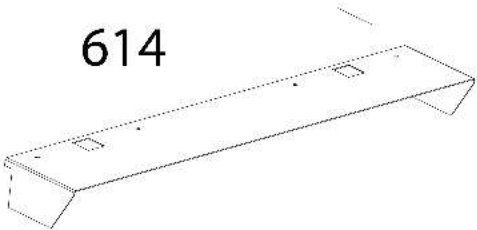

Code	Kg	WTot	Colour
995794-00	0,00	0 W	GRAFITO

Prodotti



- 2153 Radon HE - simétrico 2



- 2150 Radon HE - asimétrico 1



- 2151 Radon HE - asimétrico 2



- 2152 Radon HE - simétrico 1



- 2155 Radon HP - asimétrico 1
módulo



- 2156 Radon HP - asimétrico 2
módulos



- 2157 Radon HP - simétrico 1
módulo



- 2158 Radon HP - simétrico 2
módulos

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated