




2654 Evoluzione - extensif

CORPS: en tôle d'acier matricé avec câblage placé latéralement.
OPTIQUE: parabole, en aluminium spéculaire plaqué, anti-reflets et anti-irisation.
PEINTURE: Pulvérisation avec peinture acrylique à l'eau, résistant aux milieux humides, stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum, facilitant la réalisation de lignes continues.
NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP40IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Télécharger

DXF 2D
- 2654I.dxf
Montaggi
- evoluzione.pdf
- evoluzione fila.dxf
- evoluzione.pdf

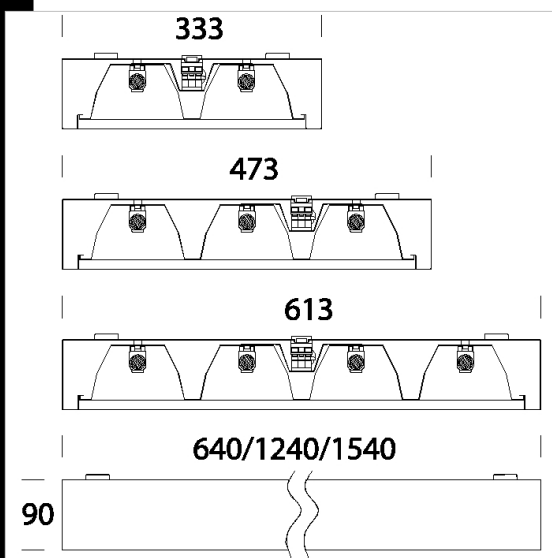

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
125761-12	CELLF-D	7,36	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125762-12	CELLF-D	6,45	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125763-12	CELLF-D	7,52	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125766-12	CELLF-D	7,60	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125768-12	CELLF-D	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125769-12	CELLF-D	10,00	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125770-12	CELLF-D	9,80	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125773-12	CELLF-D	10,98	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125767-12	CELLF-D	9,00	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125765-12	CELLF-D	9,00	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125761-00	CELL-F	7,16	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125761-07	CELLF-E	7,90	FL 2x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125762-00	CELL-F	5,65	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125762-07	CELLF-E	6,25	FL 2x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125763-00	CELL-F	7,16	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125763-07	CELLF-E	8,24	FL 2x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125765-00	CELL-F	8,25	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125765-07	CELLF-E	9,95	FL 3x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125766-00	CELL-F	7,11	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125766-07	CELLF-E	7,87	FL 3x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125767-00	CELL-F	8,25	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125767-07	CELLF-E	9,75	FL 3x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125768-07	CELLF-E	6,04	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125769-00	CELL-F	8,70	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125769-07	CELLF-E	11,46	FL 4x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125770-00	CELL-F	8,76	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125770-07	CELLF-E	8,96	FL 4x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125773-00	CELL-F	10,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125773-07	CELLF-E	11,70	FL 4x80	G5	6550lm-4000K-Ra 1b	BLANC
125768-00	CELL-F	5,30	FL 4x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	BLANC

Accessoires

Communiquez avec le "Centre de Consultation et de Conception" pour toute information.

2654 Evoluzione - estensif

Accessoires



- 2292 étrier de jonction



- 219 grille de protection



- 225 vis à œil