




Télécharger

DXF 2D
- giuntox.dxf



Elément de jonction en X

Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "en croix" et mécanique. Fourni avec 1 bouchon de fermeture et câble électrique. Possibilité d'entrée de l'alimentation par l'arrière.

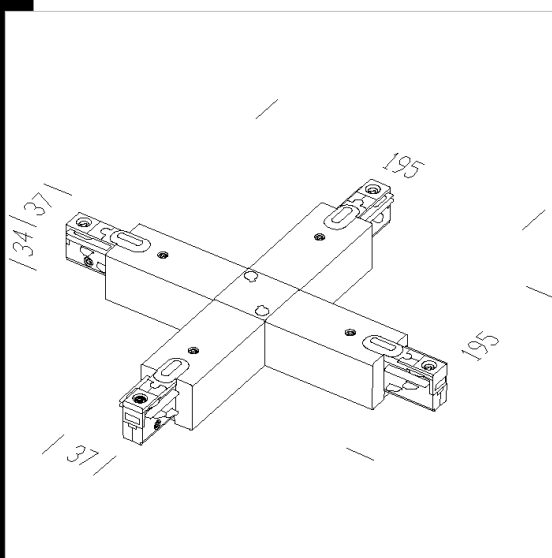

Code	Kg	WTot	Couleur
22025116-00	0.43	0 W	GRIS
22025137-00	0.40	0 W	NOIR
22025109-00	0.40	0 W	BLANC

Produits



- Omnitrack 3 allumages



- Omnitrack with Cover



- Compendio sur rail

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%