


OnOff M - wide beam

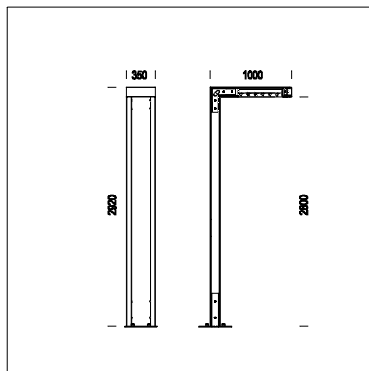

Code	Couleur	Dimensions	Lamp
22054116-00	aluminium	1000x350x2920	LED 24x1.4W - solar+batt
22054016-00	aluminium	1000x350x2920	LED 24x1.4W - 230v
22054017-00	aluminium	1000x350x2920	LED 24x1.4W - solar+batt+230v

OnOff utilise des Led de 105lm/W avec possibilité de varier le faisceau lumineux selon les exigences (zones résidentielles, coursives, espaces verts d'hôtels).
 Économie d'énergie considérable. Version entièrement par énergie solaire et accumulateurs (la durée de vie dépendant de la quantité d'accumulateurs, possibilité de capteurs de présence) ou par énergie solaire-accumulateurs et un système de basculement sur = HYBRIDE.
 Possibilité de modèle uniquement par LED en lumière chaude.
 Corps: En acier et en aluminium équipé de sa base, tire-fonds à commander séparément.

Version solaire comportant 2 batteries de 9Ah pour un total de 18Ah
 Version 230V comportant une boîte d'alimentation qui contient l'alimentation.
 Possibilité d'une version sans boîte d'alimentation avec alimentation déportée acc. 22092035-00 (alimente jusqu'à 4 OnOff M).