



Télécharger

DXF 2D
- 88271.dxf
Montaggi
- corner160-lotus.pdf



Corner 160 F

Corps: en aluminium moulé sous pression. Boîtier optique avec verre trempé transparent.

Réflecteur: aluminium poli performances prismatique et de haute Peinture: peinture à poudre époxydique en polyester résistante aux rayons UV après traitement de chromatisation.

Douille: en céramique avec contacts argentés.

Alimentation: avec ballast électronique 220-240V a 50/60Hz ou transformateur électronique 220-240V/12V a 50Hz.

Equipement: Avec boîtier d' alimentation séparé équipé de connecteur mâle-femelle. Version standard avec ressort à lame pour faux-plafonds d'épaisseur comprise entre 1 et 20mm.

Règlement: Fabriqué en conformité avec la norme EN 60598-1-ICE 34,21 normes. Degré de protection selon les normes EN60529

Avec lampe. Possibilité d'orienter le corps du spot de -10° jusqu'à 45°.

Lampes CDM-Elite: recommandée pour mettre en valeur les marchandises disposées sur gondoles.


- Réduction des frais de maintenance

- 10% de lumière en plus que les lampes traditionnelles ;

- Rendu des couleurs parfait (Ra 90) ;

- Maintien du flux lumineux optimisé (jusqu'à 2 fois plus).

CDM-TC Elite 50W : plus 25% de durée de vie, plus 30% d'économies d'énergie et consommation inférieure par rapport à Elite 70W.

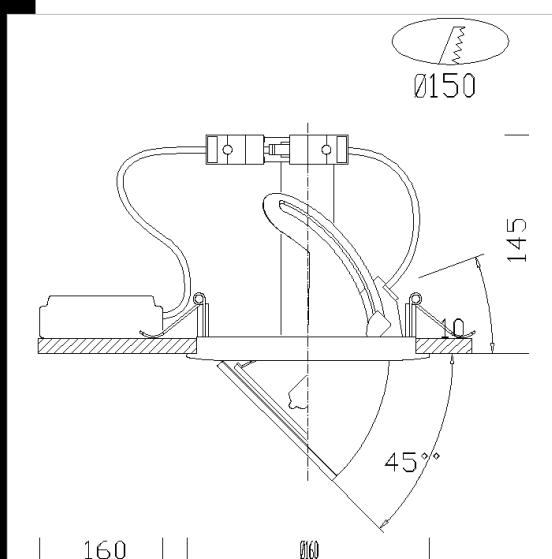

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22088112-00	CELL	0.85	CDM-TC 50 elite-5400lm-3000K-Ra 90	58 W	G8.5	BLANC
22088172-00	CELL	1.10	CDM-TC 50 elite-5400lm-3000K-Ra 90	58 W	G8.5	ARGENT
22088272-00	CELL	0.95	CDM-TC 70 elite-7700lm-3000K-Ra 90	80 W	G8.5	ARGENT
22088212-00	CELL	0.95	CDM-TC 70 elite-7700lm-3000K-Ra 90	80 W	G8.5	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %