




Télécharger

DXF 2D
- 92310.dxf



Anneau prismatisé

Anneau prismatisé basse luminance. En polycarbonate métallisé avec prisme à facettes pour un meilleur contrôle lumineux. A utiliser avec l'art. Euro 1.

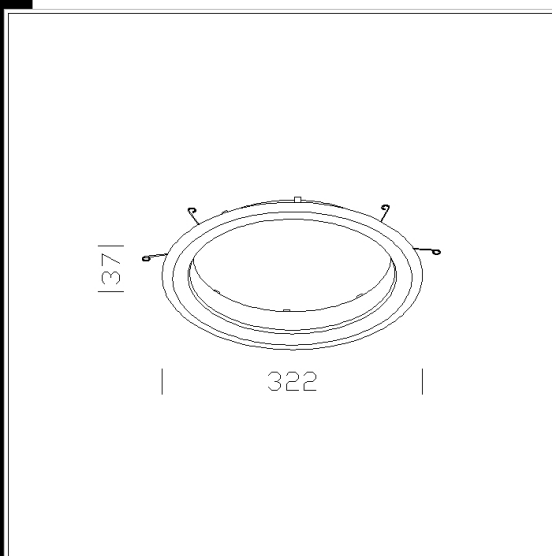

Code	Kg	WTot	Couleur
22092310-00	0.35	0 W	BLANC

Produits



- Euro 1



- Euro 3 avec verre externe



- Euro 2 avec verre

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%