


Matrix B5 AR111 LED - 220-240V

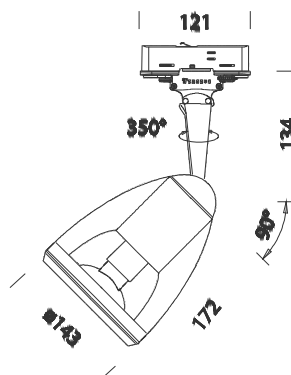

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22100812-00	CLD CELL-F	1.60	blanc	143x143x340 Ø143	11	AR111 LED-GU10-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82
22100832-00	CLD CELL-F	1.60	noir	143x143x340 Ø143	11	AR111 LED-GU10-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82
22100872-00	CLD CELL-F	1.60	argent mét.	143x143x340 Ø143	11	AR111 LED-GU10-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529

LED AR111: 230V - 550lm - 3000K - CRI 80 - 25° - 45000h