
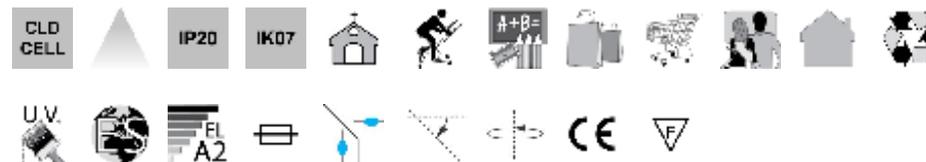


Jolly 3

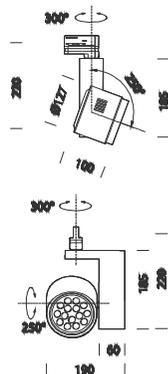

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22102310-00	CLD CELL	1.50	blanc	90x200x230 Ø130	18	LED 15x1W white-910lm-3000K-CRI 90

Souplesse d'emploi, économie d'énergie et lumière de qualité.

Tels sont les points forts de ce tout nouveau spot sur rail, avec LED de dernière génération.

Le produit propose une large plage de températures, de 3 000 à 4 200K, une longue durée de vie (50 000h) et un excellent maintien du flux lumineux. Les optiques à grille basse luminance et l'absence de rayonnement UV sont des caractéristiques importantes pour l'éclairage des magasins, des showrooms et des centres commerciaux.

Corps : en aluminium moulé sous pression avec châssis à baïonnette pour faciliter l'entretien de la lampe.

Peinture : peinture en poudre époxy-polyester résistante aux rayons UV.

Accessoires : orientation sur son axe vertical et rotation à 355°.

Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 60529.

Adaptateur Universelle

LED: 3000K - 350mA - 910lm - 20° - CRI 90.