

Office 2 Dark



Famille d'appareils conçus pour offrir à la fois un haut rendement énergétique et une excellente qualité de lumière émise afin de répondre aux différents exigences de sécurité et d'entretien. Le design de l'appareil est extrêmement simple et fonctionnel. produits conformes aux normes EN12464 pour VDT Corps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti jaunissement.

Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2, métallisé avec des poudres d'aluminium sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur contrôle et rendement de la lumière.

Equipement: Présence de ressorts en acier inox qui assurent une adhérence parfaite aux faux plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: sources lumineuses haute efficacité DIMM 1/10V o DALI

LED SLM GEN IV 25W - 3000lm - 4000K - CRI80

LED SLM GEN IV 36W - 4500lm - 4000K - CRI80

LED COB 25W - 3000lm - 4000K - CRI92

LED COB 32W - 4800lm - 4000K - CRI92

LED COB 38W - 5450lm - 4000K - CRI80


LED COB CREE 52W - 6800lm - 4000K - CRI80

LED COB CREE 67W - 8200lm - 4000K - CRI80

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

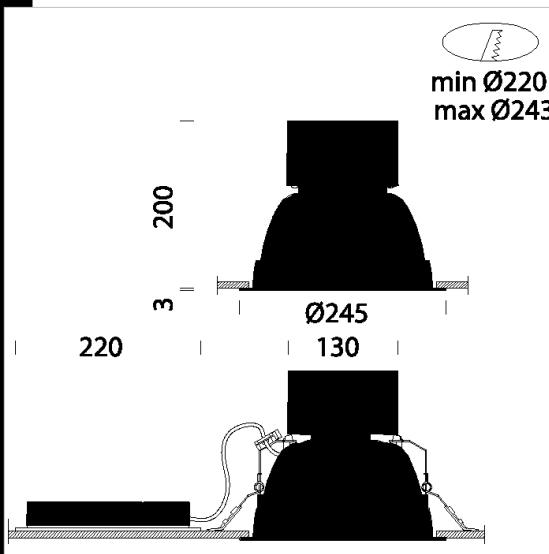

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22152574-1241	CLD CELL-D-D	1,50	LED COB 38W	-	5450lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152575-1241	CLD CELL-D-D	1,60	LED COB CREE 52W	-	6800lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152572-00	CLD CELL	1,35	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152572-1241	CLD CELL-D-D	1,35	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152573-00	CLD CELL	1,35	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152573-1241	CLD CELL-D-D	1,55	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152570-00	CLD CELL	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152570-12	CLD CELL-D	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152570-94	CLD CELL-D-E	1,03	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152570-09	CLD CELL-E	1,50	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152571-00	CLD CELL	1,15	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152571-12	CLD CELL-D	1,15	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152571-09	CLD CELL-E	1,75	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152811-00	CLD CELL	2,30	LED COB CREE 67W	-	8200lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152571-94	CLD CELL-D-E	1,75	LED COB 32W	-	4800lm-4000K-CRI 92	ARGENT
22152574-00	CLD CELL	1,15	LED COB 38W	-	5450lm-4000K-CRI 80	ARGENT
22152575-00	CLD CELL	1,60	LED COB CREE 52W	-	6800lm-4000K-CRI 80	ARGENT

Accessoires



- Ecran Office 2/3/4/6/9 - transparent



- Diffuseur - office 2/3/4/6/9



- Détecteur de présence et de lumière



- Diffuseur - office 2/3/4/6/9



- Diffuseur - Office 2/3/4/6/9



- Ecran Office 2/3/4/6/9 - opale



Télécharger

DXF 2D
- off2dark.dxf

Montaggi
- office2.pdf