


MicroLex LED

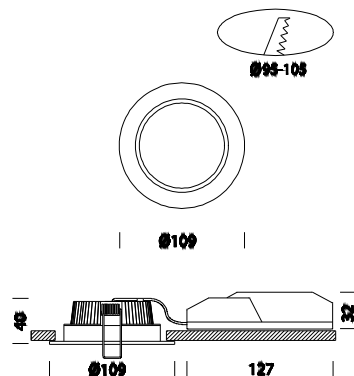

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22173210-00	CLD CELL	0.30	blanc	0x0x40 Ø100	12	LED white-900lm-4000K-CRI 80
22173213-00	CLD CELL	0.30	blanc	0x0x40 Ø100	12	LED white-900lm-3000K-CRI 80

L'une des gammes préférées grandit et englobe à présent l'extraordinaire qualité des downlights LEX très petite et très petite hauteur convenable pour les comptoirs avec un espace limité.

Corps: en aluminium moulé sous pression

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: 900lm - 3000/4000K - CRI 80 - IP44.