


Sonik Q3 LED 7W - 220-240V - Base



Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.
 Peinture: en poudre avec peinture à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV
 Lampe pré-montée: en céramique et contacts argentés ou en bronze phosphoreux
 Equipement: fourni avec les barettes pour régler l'orientation
 Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529.
 LED 6,5W - Gu10 - 600lm - 3000k - 38° - CRI 80
 Durée de vie 25.000h 70% L70B50
 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Download

DXF 2D
 - sonik_bas.dxf

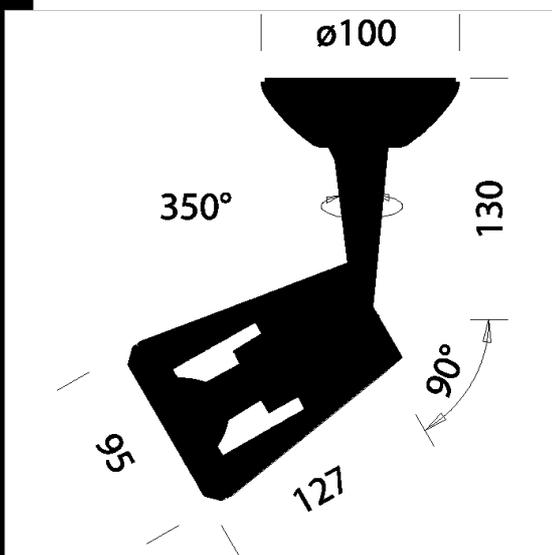

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22201477-00	CLD CELL-D	0,70	LED COB 6.5W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	ARGENT
22201417-00	CLD CELL-D	0,70	LED COB 6.5W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	BLANC