


Zoom 1

Réflecteur : version avec optique extensive.
Version fournie uniquement avec étrier et câble électrique. Utiliser l'adaptateur électrique et la fixation mécanique acc. 22093371/93315-00 pour l'application sur rail. Pour l'installation sur patère, utiliser les accessoires 22091470/91410-00.

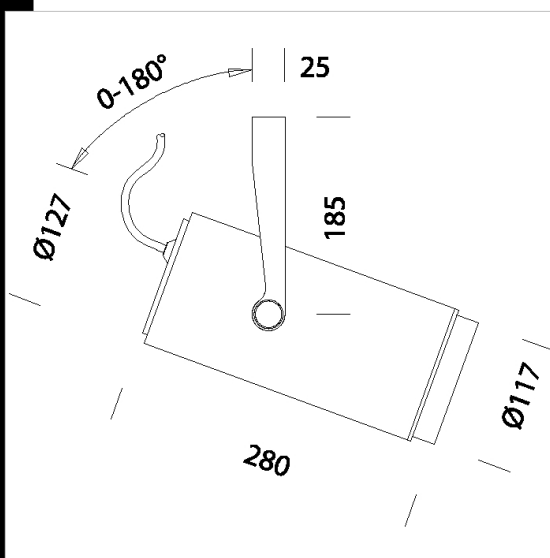

Télécharger

DXF 2D
- zoom1.dxf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22290017-00	CELL	2.95	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	58 W	G12	BLANC
22290075-00	CNR-L	2.45	CDM-T 35-3500lm-3000K-Ra 1b	43 W	G12	ARGENT
22290077-00	CELL	2.95	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	58 W	G12	ARGENT

Accessoires



- Adaptateur électrique



- Adaptateur mécanique



- Petite base

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %