




## Striscia LED 24V - 4200K - IP20 High Performance

À monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches. Éviter de poser sur les surfaces à angles vifs, d'abîmer les composants et de couper.  
 Attention: Les bandes ne doivent pas être coupées pour garantir le bon fonctionnement et l'indice IP, rétablir l'alimentation d'origine des rangées.  
 Remarque valable pour toutes les rangées de LED. Sur demande : version dimmable et DMX.

LED 24V = 7.2W/m - 600mA  
 LED 24V = 14.4W/m - 600mA

### Télécharger

DXF 2D  
 - stripip.dxf

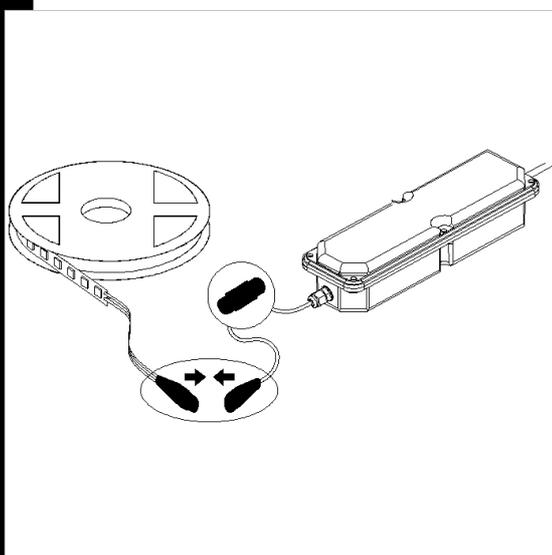

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22485325-00	CLD	0.10	LED strip 30LED/m	-	24V - 600lm-4200K - 120°-na	
22485315-00	CLD S+L	0.10	LED strip 60LED/m	-	24V - 1200lm-4200K - 120°-na	