


Mini Leo 2 - FORTIMO Integrated

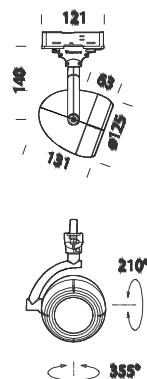

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22710910-00	CLD CELL-F	1.10	blanc	131x140x125 Ø125	13	LED FORTIMO Integrated-675lm-3000k - 24°-CRI 80
22710970-00	CLD CELL-F	1.10	argent mét.	131x140x125 Ø125	13	LED FORTIMO Integrated-675lm-3000k - 24°-CRI 80

Corps: en aluminium moulé sous pression avec ouverture de la structure à baïonnette pour une maintenance facile du luminaire.

Revêtement : avec peinture en poudre à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV.

Equipement: fourni avec étrier orientable (sur son axe vertical avec rotation à 355°) en aluminium moulé sous pression pour le passage interne des câbles.

Norme: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: 675lm - 3000K - 24° - CRI80 - 25000h driver integrated