
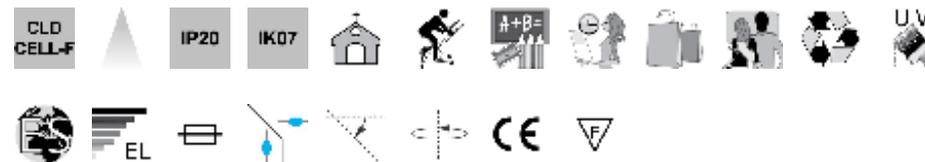


Mini Leo 3 - LED

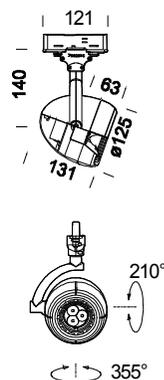

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22710974-00	CLD CELL-F	0.90	argent mét.	131x140x125 Ø125	8	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22710976-00	CLD CELL-F	0.90	argent mét.	131x140x125 Ø125	8	POWERLED white-645lm-6000K-10°

Corps: en aluminium moulé sous pression avec ouverture de la structure à baïonnette pour une maintenance facile du luminaire.

Revêtement : avec peinture en poudre à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV.

Equipement: fourni avec étrier orientable (sur son axe vertical avec rotation à 355°) en aluminium moulé sous pression pour le passage interne des câbles.

Norme: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Livré avec 1 module Powerled 3X2.5W - 3000/6000K - 10°