




Télécharger

DXF 2D
- 6319.dxf



6319 reflector with louvre

Laminé en aluminium poli, pour utilisation avec des accessoires de 6316. Équipements pour les mono-et bi-lampe

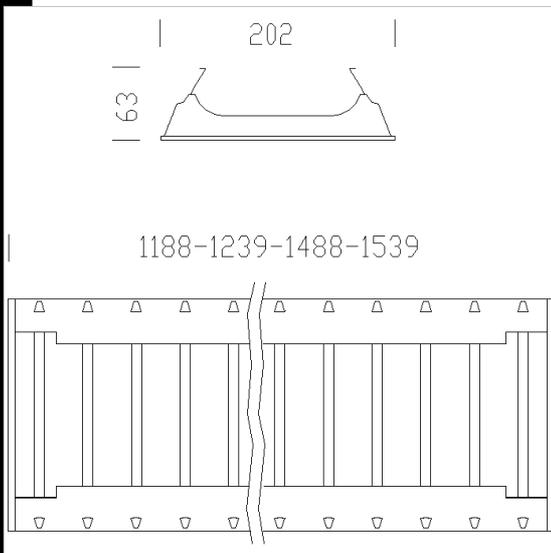

Code	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
237422-00	1.71	FL 28/54---	0 W		ALUMINIUM
237425-00	1.65	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	0 W	G13	ALUMINIUM
237423-00	1.71	FL 36---	0 W		ALUMINIUM
237424-00	1.65	FL 35/49/80---	0 W		ALUMINIUM

Produits



- 6301 Elesystem T8



- 6311 Elesystem T8



- 6315 Elesystem T5



- 6305 Elesystem T5

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%