


1363 bras vers le bas

En acier tropicalisé Ø 30, peint par cataphorèse époxy, de couleur noire avec finition bossée, résine polyuréthane.
Câble électrique au silicone avec gaine PVC 3x0,75 déjà inséré.

Download

- DXF 2D
- d1363.dxf
- 3DS
- disano_1363_426917_00.3ds
- 3DM
- disano_1363_426917_00.3dm

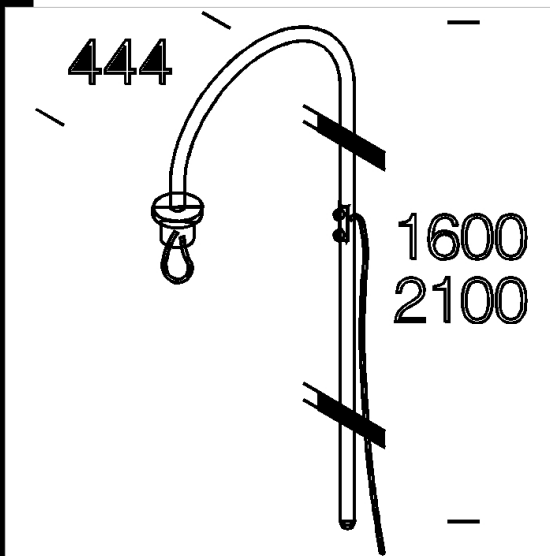

| Code | Kg | WTot | Colour |
|-----------|------|------|----------|
| 426912-00 | 3,70 | 0 W | NOIR |
| 426911-00 | 3,10 | 0 W | NOIR |
| 426916-00 | 3,10 | 0 W | GREY9007 |
| 426917-00 | 3,70 | 0 W | GREY9007 |

Pali



- 1408 poteau strié ø 100 avec



- 1409 poteau strié ø100

Prodotti



- 1320 Grande base



- 1313 Base aluminium - cåblage CNRL



- 1313 Base aluminium - cåblage S/CNR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated