



1212 Box - grille vertical

CORPS: en nylon.

CADRE: en aluminium moulé sous pression.

DIFFUSEUR: en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques

PEINTURE: immersion dans cataphorèse époxy, de couleur noire uniquement pour cadre/grille, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK08 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.


Télécharger

DXF 2D

- 1212.dxf

Montaggi

- box 07-20.pdf

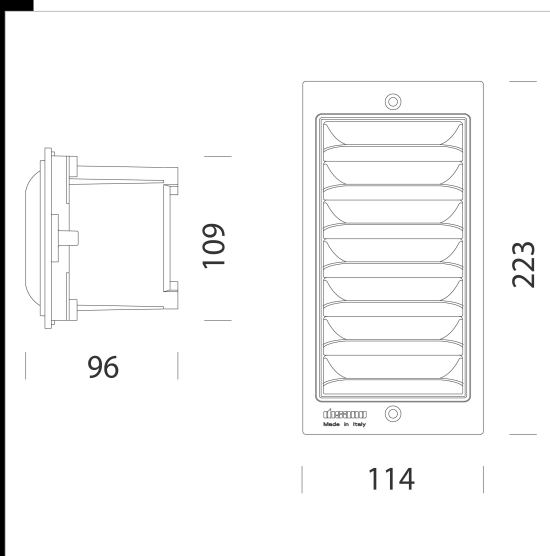

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
431603-00	CLD	0.65	LED-280lm-4000K-CRI 80	3 W	GRAPHITE

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%