



1614 Wall - avec écran à paupière

CORPS: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.

CADRE: en aluminium moulé sous pression avec écran à paupière.

REFLECTEUR: symétrique, en polycarbonate très blanc, résistant aux rayons UV. Version INC 40W, en aluminium brillant.

DIFFUSEUR: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.

PEINTURE: première phase à immersion dans cataphorèse époxy, de couleur noire, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième phase avec couche de fond pour stabilisation aux rayons UV et en dernier lieu finition bossée avec peinture acrylique de couleur grise.

DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux. Culot E27; G23.


CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section et gaine en PVC-HT. Bornier 2P en polycarbonate, pour conducteurs de 2,5 mm² de section max.

DOTATION: muni de cadre de serrage. Boîtier à encastrer de série (à cimenter au commencement des travaux alors que le cadre peut être installé à la fin des ouvrages), prévu pour l'entrée du tuyau d'alimentation par l'arrière ou latéralement, avec références pour un positionnement d'aplomb dans l'encastrement.

EQUIPEMENT: joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Plaque porte-accessoires électriques amovible pour faciliter les opérations d'entretien. Serre-câble en caoutchouc.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34/21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Classe d'isolation II. Certificat de Conformité Européen ENEC.

CON LAMPAD E COLORATE:
 FLC2x9s cod. 530651-96 blu
 FLC2x9s cod. 530651-97 verde
 FLC2x9s cod. 530651-98 rosso

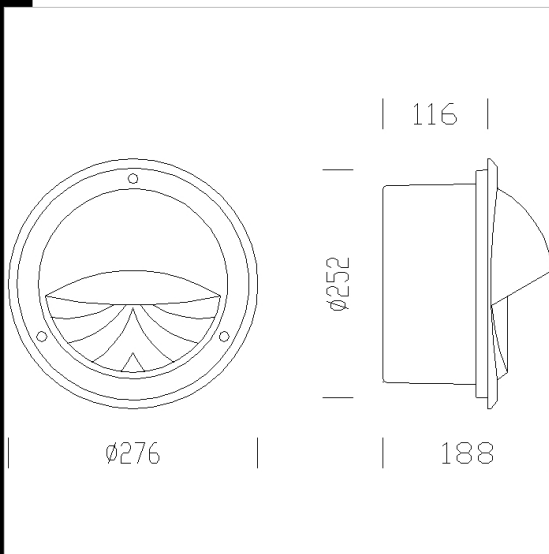

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
530652-00	S	1,33	MAX 40/ FLC 15EL	E27	430lm-2700K-Ra 100	GRAPHITE
530653-97	CNR-L	3,07	FLC 2x9S green	G23	--	GRAPHITE
530653-98	CNR-L	3,07	FLC 2x9S red	G23	--	GRAPHITE
530653-96	CNR-L	3,07	FLC 2x9S blue	G23	--	GRAPHITE
530653-08	CELL	3,00	FLC 2x9S	G23	600lm-4000k-Ra 1b	GRAPHITE

Télécharger

DXF 2D
- 1614wall.dxf

Montaggi
- wall.pdf