



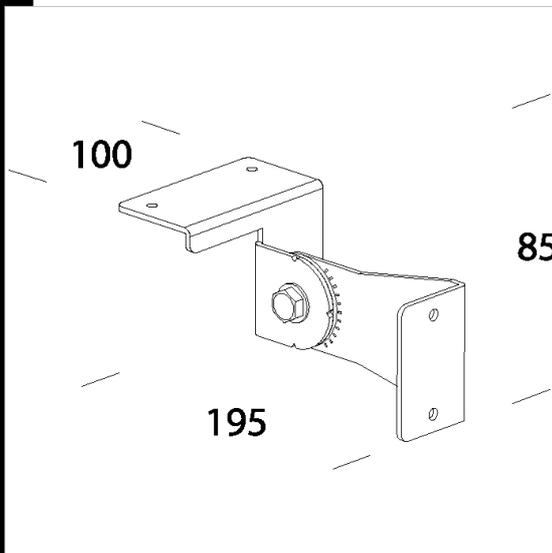

537 étrier orientable

Pour une installation directe au plafond et au mur. Utiliser pour réaliser une ligne continue.

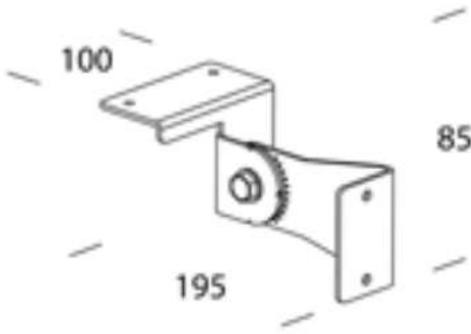

| Code | Kg | WTot | Couleur |
|-----------|------|------|---------|
| 993974-00 | 1.13 | 0 W | GREY |

Produits



- 1769 Sicura - FL symétrique



- 1775 Sicura - elliptique LED



- 1768 Sicura - FS symétrique



- 1726 Sicura - symétrique T5

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %