




## 2608 suspension électrifiée

Cache en nylon avec brides en acier. Suspension munie de câble en acier (l = 1,5 m), dispositif de réglage millimétrique et cordon d'alimentation spiralé.

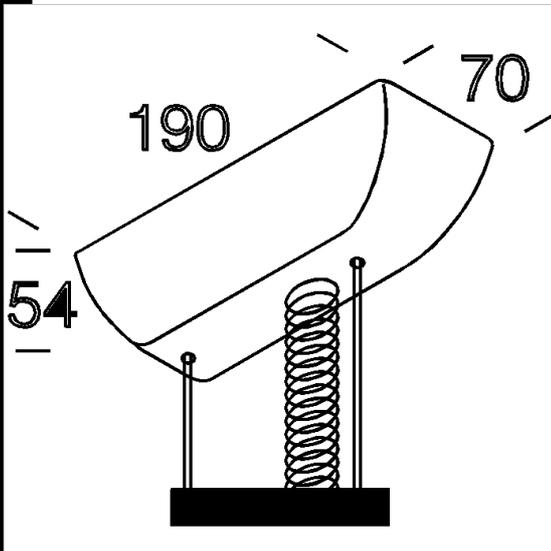

Code	Kg	WTot	Couleur
994617-00	0.73	0 W	BLANC

### Produits



- 731 Minicomfort R LED -



- 731 Minicomfort LED x4 -



- 740 LED Panel R - CRI 80



- 740 LED Panel - CRI 93

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %