




3875 Channel - cubo con faretto

Corpo: in alluminio pressofuso con faretto orientabile in alluminio
 In alluminio pressofuso. Per la giunzione L, X e T
 Completo di faretto
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download
 DXF 2D
 - 3875.dxf
 3DS
 - disano_3875_channel.3ds
 3DM
 - disano_3875_channel.3dm

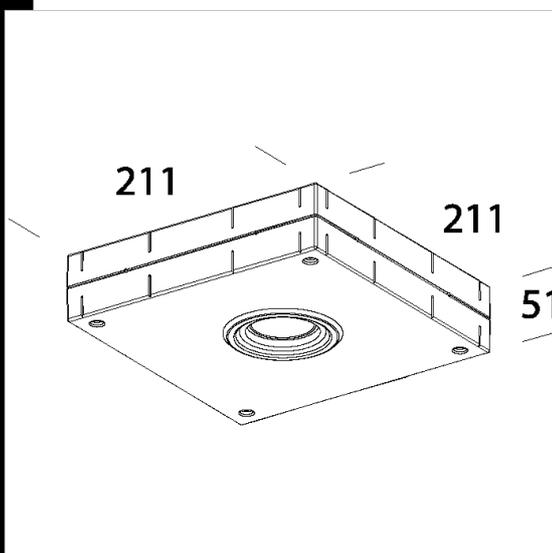

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
145105-00	CTL	1,26	DICR 35 IRC	GU5.3	4100cd-3000K-	BIANCO
145104-00	CTL	1,26	DICR 35 IRC	GU5.3	4100cd-3000K-	ARGENTO SABBBIATO
145107-00	CLD CELL	1,26	LED white		--	BIANCO
145106-00	CLD CELL	1,26	LED white		--	ARGENTO SABBBIATO