

## Liset a sospensione


Corpo: in alluminio estruso ossidato.  
Diffusore: a richiesta in policarbonato trasparente o satinato sp. 0.75mm.  
Struttura completa di cavo per la sospensione

### Download

DXF 2D  
- 15976.dxf

### Montaggi

- applicazioni\_struttura\_led.dxf  
- 771600\_liset.pdf  
- struttura\_led\_a\_parete.dxf

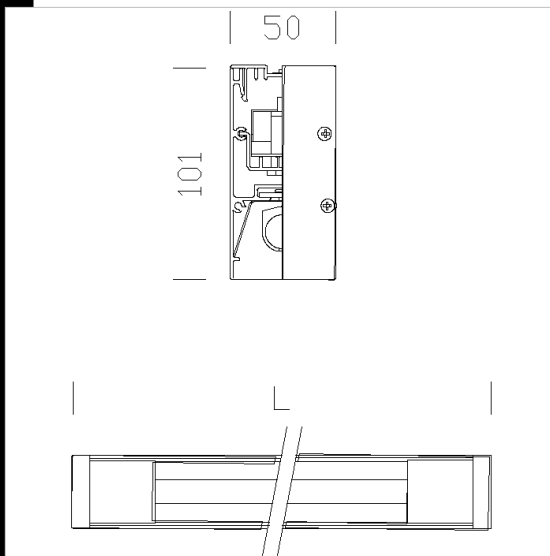

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22015978-00	CLD CELL	1,50	binario+LED BLUE		--	OSSIDATO

### Accessori



- Sospensione semplice



- Sospensione semplice acciaio



- Cavo



- Sospensione elettrificata 3/5