


## Micro Liset IP65

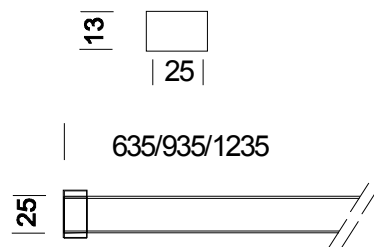

Codice	Cablaggio	Colore	Dimensioni	Lampade
22018270-00	CLD S+L	ossidato nat.	635x25x13	LED 12x0.2W-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018271-00	CLD S+L	ossidato nat.	935x25x13	LED 18x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018272-00	CLD S+L	ossidato nat.	1235x25x13	LED 24x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018176-00	CLD S+L	ossidato nat.	635x25x13	LED 36x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75
22018177-00	CLD S+L	ossidato nat.	935x25x13	LED 54x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75
22018178-00	CLD S+L	ossidato nat.	1235x25x13	LED 72x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75
22018370-00	CLD S+L	ossidato nat.	635x25x13	LED 18x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018371-00	CLD S+L	ossidato nat.	935x25x13	
22018372-00	CLD S+L	ossidato nat.	1235x25x13	LED 36x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018170-00	CLD S+L	ossidato nat.	635x25x13	LED 36x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018171-00	CLD S+L	ossidato nat.	935x25x13	LED 54x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018172-00	CLD S+L	ossidato nat.	1235x25x13	LED 72x0.2W white-16lm cad.-3200K-CRI 96
22018376-00	CLD S+L	ossidato nat.	635x25x13	LED 18x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75
22018378-00	CLD S+L	ossidato nat.	1235x25x13	LED 36x0.3W white-17lm cad.-4100K-CRI 75

Serie di apparecchi lineari, utilizzando Led con notevole flusso luminoso. eleganti e non invasivi sono l'ideale per far luce senza vederli.

•Micro Liset fisso IP65

Disponibile temperatura colore:

3200k - 4100k Utilizzare trasformatore IP20 acc. 22092022-00 (MAX 70W) o 22090839-00 (MAX 20W) oppure trasformatore IP67 acc. 22092036-00 (MAX70W) o 22092038-00 (MAX150W).

---

Possibilità di trasformatore DIM 22090840-00