


Lift - KIT EM

Faretti da incasso di piccolissime dimensioni ideali per l'installazione su superfici con spessore ridotto e in condizioni di minimo ingombro verso le parti alte. Quindi adatti nell'applicazione d'arredo , mobili, cucine, mensole.


Corpo: in alluminio pressofuso

EM: 3h

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

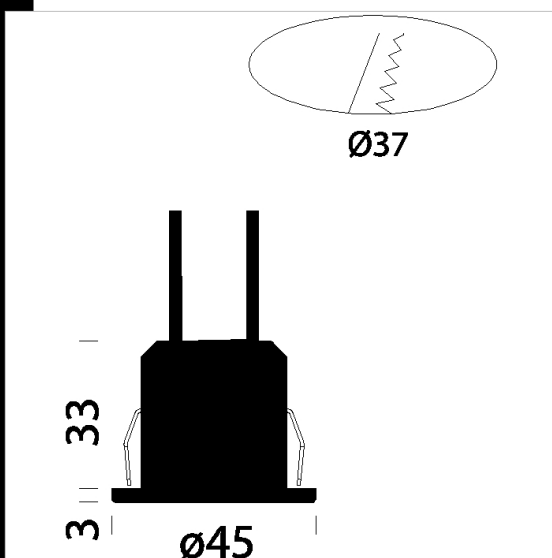

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22060014-00	CLD S+L	0,50	LED white	-	143lm-4000K-na	Argento Met.

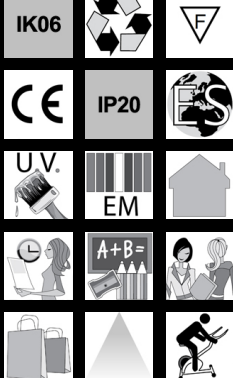

CLD
S+L

Download

DXF 2D
- lift3.dxf