



## Petit 50

Faretti da incasso di piccolissime dimensioni ideali per l'installazione su superfici con spessore ridotto e in condizioni di minimo ingombro verso le parti alte. Quindi adatti nell'applicazione d'arredo, mobili, cucine, mensole.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED:

3000K - 350mA = 1.2W - 97lm


3000K - 500mA = 1.8W - 126lm

3000K - 700mA = 2.4W - 155lm

Alimentatore non incluso.

### Download

DXF 2D  
- pet50.dxf

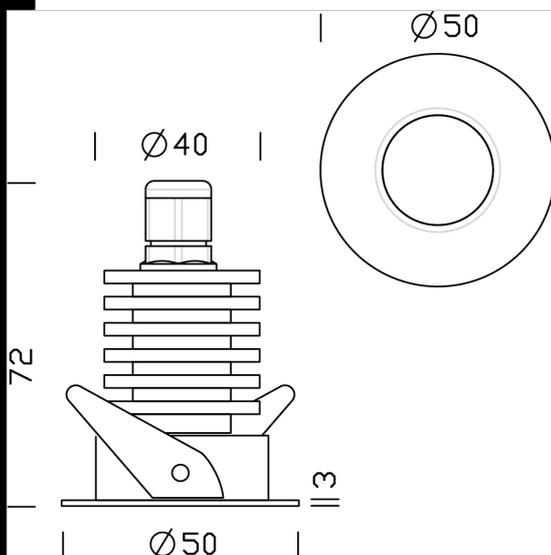

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22066475-00	CLD S+L	0.12	LED-100lm-3000K-CRI 80	1 W	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.