




Boxy big

Corpo: in alluminio
 Diffusore: in policarbonato
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
 LED 3200lm - 3000/4000K - CRI 80
 Fattore di potenza: >0,95
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 35000h (L70B50)
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Download

DXF 2D
 - boxy2.dxf

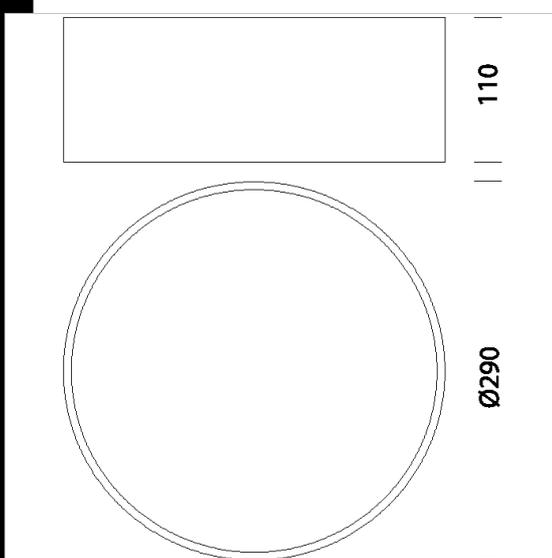

| Codice | Cablaggio | Kg | Watt | Attacco base | Lampade | Colore |
|-------------|-----------|------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| 22069111-00 | CLD CELL | 2,70 | LED white 30W | - | 3200lm-4000K-CRI 80 | BIANCO |
| 22069115-00 | CLD CELL | 1,85 | LED white 30W | - | 3200lm-3000K-CRI 80 | Bianco |