

CLD

IP40



IK07

**Download**

DXF 2D  
- curve.dxf

Montaggi  
- CURVE\_RIFLESSO.pdf




**Curve**

Curve: riflessi di luce diretta indiretta a parete. Una illuminazione per orientarsi e per effetti decorativi di luce.

Corpo: In alluminio verniciato, predisposto per l'installazione a parete.

LED: mantenimento del flusso luminoso al 70%: 36.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9.

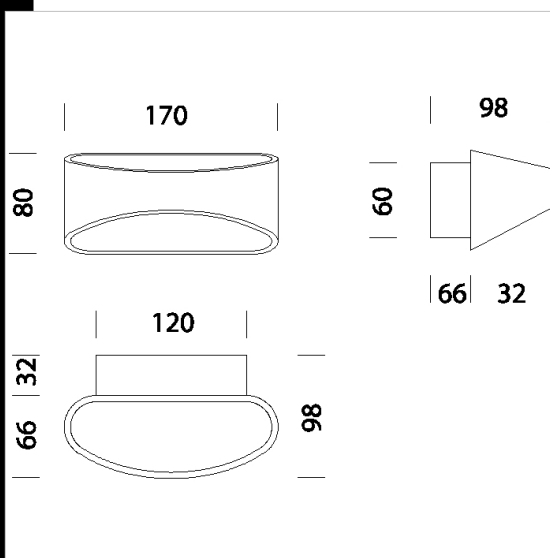

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084811-00	CLD	0,60	LED white 6W-351lm-3000K-CRI>80	6 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated