

Office 2 Matt



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.

Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, satinato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza, DIMM 1/10V o DALI

LED SLM GEN IV 25W - 3000lm - 3000K - CRI80

LED SLM GEN IV 36W 4500lm - 3000K - CRI80

LED COB SHARP white 33W - 3400lm - 3500K - CRI92

LED COB 25W - 3000lm - 3000K - CRI92


LED COB 32W - 4800lm - 3000K - CRI80

LED COB CREE 67W - 8200lm - 4000K - CRI80

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

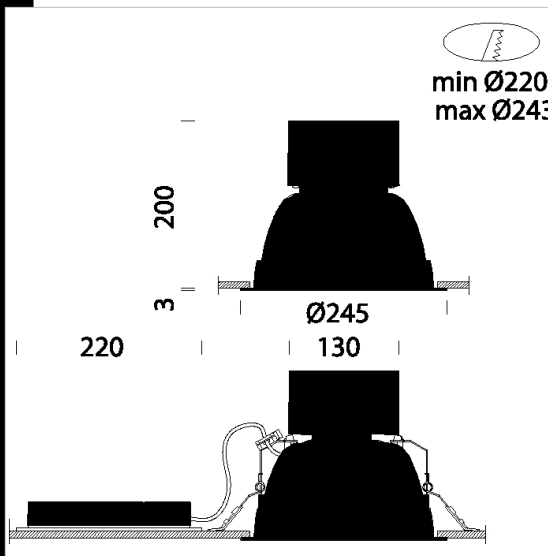

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22152512-00	CLD CELL	1,20	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152513-12	CLD CELL-D	1,40	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152519-12	CLD CELL-D	1,15	LED COB 32W	-	4800lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152512-12	CLD CELL-D	1,10	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	ARGENTO
22152512-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED SLM Gen IV 25W	-	3000lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152513-00	CLD CELL	1,40	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152513-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED SLM Gen IV 36W	-	4500lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152515-00	CLD CELL	1,35	LED COB sharp white 33W	-	3400lm-3500K-CRI 92	ARGENTO
22152517-00	CLD CELL	1,04	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152517-12	CLD CELL-D	1,00	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152517-09	CLD CELL-E	1,15	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	ARGENTO
22152517-94	CLD CELL-D-E	1,15	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	ARGENTO
22152519-00	CLD CELL	1,50	LED COB 32W	-	4800lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22152810-00	CLD CELL	2,30	LED COB CREE 67W	-	8200lm-4000K-CRI 80	ARGENTO

Accessori



- Schermo Office 2/3/4/6/9 - Trasparente



- Diffusore serigrafato esterno - office 2/3/4/6/9



- Sensore di presenza e luminosità



- Diffusore serigrafato interno - office 2/3/4/6/9



- Diffusore serigrafato concentrico - office 2/3/4/6/9



- Schermo Office 2/3/4/6/9 - Opale

Download

DXF 2D
- off2matt.dxf

Montaggi
- office2.pdf