info@fosnova.it - http://www.fosnova.it

Velvet 3 - DLM FLEX 1100

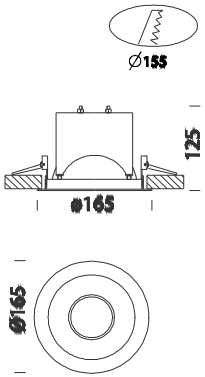

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22160313-00	CLD CELL	1.00	bianco	0x0x125 Ø165	10	LED 1100-1100lm-3000K-CRI 80
22160314-00	CLD CELL	1.00	bianco	0x0x152 Ø165	9	LED 1100-1100lm-4000K-CRI 80

Gamma di faretti da incasso di forma quadrata con LED di ultima generazione DLMi. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti di sistemi illuminanti per l'arredo di interni.
L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo esigenze differenti; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.
Sono tanti gli elementi da considerare per un'illuminazione d'interni capace di creare la giusta atmosfera in un negozio, in uno spazio espositivo, in un'abitazione.
Corpo: in alluminio pressofuso, completo di vetro.
Riflettore: ottica dark light in alluminio brillantato antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.
Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.
Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
LED: ad alta efficienza 1100lm - 11W - 3000/4000K - 49° - CRI 80
Fattore di potenza: ≥0,9
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60.000h (L70B50).
diam. incasso 155/163mm