
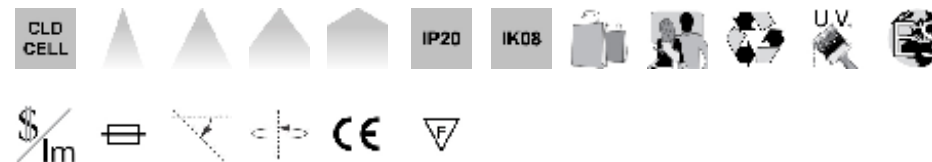


## Compendio - ESALED

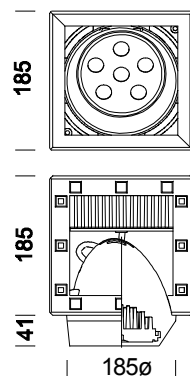

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Wtot	Lampade
22281274-00	CLD CELL	3.70	argento met.	18	ESALED-1800lm-3000K - 10°-CRI 80
22281271-00	CLD CELL	3.70	argento met.	18	ESALED-1800lm-3000K - 25°-CRI 80
22281272-00	CLD CELL	3.70	argento met.	18	ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 80
22281273-00	CLD CELL	3.70	argento met.	18	ESALED-1800lm-3000K - 60°-CRI 80

L'estrema versatilità di Compendio consente diverse tipologie di installazione a parete, a plafone, a sospensione, a piantana, singolo o in sequenza multipla. Esiste la possibilità di installazione ad incasso utilizzando la cornice a parte.

Corpo: In alluminio pressofuso con cassetta di cablaggio inserita all'interno della struttura.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.