


Download

DXF 2D
- zoom2.dxf



Zoom 2

Riflettore: Versione con ottica diffondente.
Versione fornita solo con staffa e cavo elettrico. Da utilizzarsi con l'adattatore elettrico più l'attacco meccanico acc. 22093371/93315-00 per applicazione su binario. Per applicazioni con basetta, utilizzare gli acc. 22091470/91410-00.

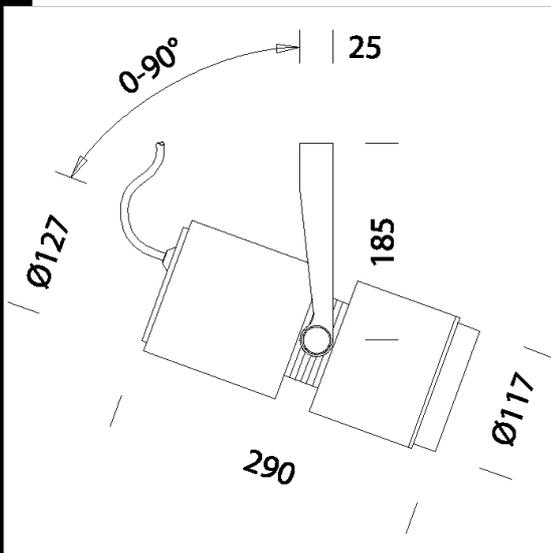

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22290116-00	CELL	2.05	CDM-T 70-6600lm-3000K-Ra 1b	81 W	G12	BIANCO

Accessori



- Adattatore elettrico



- Adattatore meccanico



- Basetta

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.