


## Vision 2.0 small VIVID - gambo corto - Adattatore universale

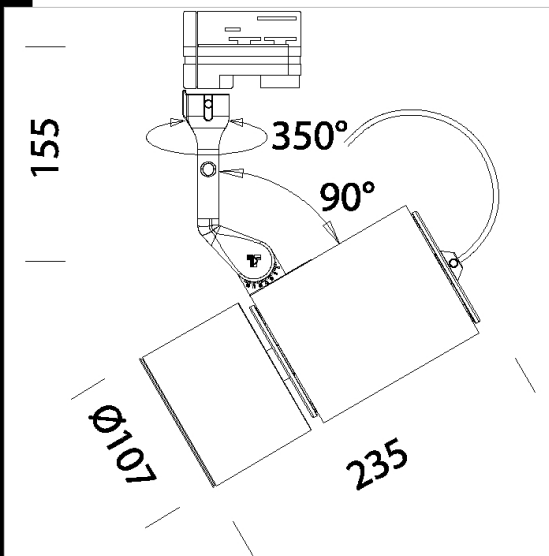

Una nuova famiglia di proiettori che copre la più completa gamma di fonti e necessità illuminotecniche per un perfetto controllo ottico della luce emessa. Un sistema di apparecchi nato per soddisfare i più diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica e della presentazione: disegnato dalla "performance" e dall'ampio programma di utilizzazione delle più innovative sorgenti luminose per un confort visivo ottimale.

Le componentistiche più performanti sono inserite in un corpo in estruso di alluminio a camere passanti che permette l'ottimizzazione degli scambi termici per dissipazione conduttiva e convettiva per massime performances e affidabilità dell'apparecchio. La tiges di supporto a gomito è traslabile e permette di ottimizzare il bilanciamento dell'apparecchio a secondo della sua configurazione.

La scala micrometrica radiale permette un esatto controllo dell'orientamento e puntamento del fascio luminoso. La moderna progettazione illuminotecnica necessita sempre più spesso di un ottimo risultato estetico.

Diventa importante poter scegliere, in un prodotto che esteticamente mantenga lo stesso design, differenti fonti luminose.

Nasce così Vision per rispondere a tutte le esigenze. Infatti un unico corpo, garantisce continuità applicativa con ottiche e LED diversi, trovando il suo impiego ideale in quegli ambienti dove, richiedendo luce d'accento, occorre variare la qualità dell'emissione luminosa.

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.

Riflettore: in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.


Verniciatura: a polvere con vernice in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)

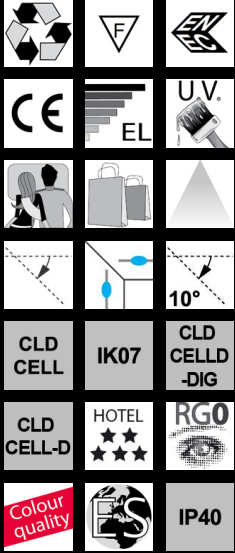

### Download

DXF 2D  
- 702810.dxf

Montaggi  
- vision2.0.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22702810-00	CLD CELL	1.62	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	BIANCO
22702830-00	CLD CELL	1.66	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	NERO
22702870-00	CLD CELL	1.62	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	ARGENTO
22702810-12	CLD CELL-D	1.64	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	BIANCO
22702830-12	CLD CELL-D	1.66	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	NERO
22702870-12	CLD CELL-D	1.70	LED COB VIVID-2770lm-3000K-44°-CRI>95	34 W	ARGENTO
22702810-1241	CLD CELL-D-D	1.63	LED COB-2764lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	BIANCO
22702830-1241	CLD CELL-D-D	1.63	LED COB-2764lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22702870-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2764lm-3000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22702810-68	CLD CELL	1.62	LED COB-2964lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22702830-68	CLD CELL	1.62	LED COB-2964lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22702870-68	CLD CELL	1.66	LED COB-2964lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22702810-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2848lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	BIANCO
22702870-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2848lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22702830-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-2848lm-4000K-44°-CRI 92	26 W	NERO
22703510-00	CLD CELL	1.68	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-00	CLD CELL	1.68	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-00	CLD CELL	1.64	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-12	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-12	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-12	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-1241	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-68	CLD CELL	1.66	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-68	CLD CELL	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-68	CLD CELL	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-1213	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-1213	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO
22703570-1213	CLD CELL-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO
22703510-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BIANCO
22703530-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NERO

## Vision 2.0 small VIVID - gambo corto - Adattatore universale

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22703570-6841	CLD CELL-D-D	1.62	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	ARGENTO

## Accessori



- Adattatore elettrico DIMM-DALI

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.