


Mini Leo 2 - FORTIMO Integrated

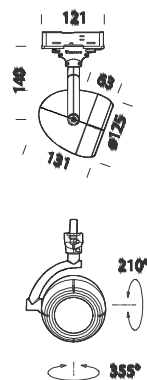

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22710910-00	CLD CELL-F	1.10	bianco	131x140x125 Ø125	13	LED FORTIMO Integrated-675lm-3000k - 24°-CRI 80
22710970-00	CLD CELL-F	1.10	argento met.	131x140x125 Ø125	13	LED FORTIMO Integrated-675lm-3000k - 24°-CRI 80

Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.

Equipaggiamento: fornito di staffa orientabile (sul proprio asse verticale con rotazione di 355°) in alluminio pressofuso per il passaggio interno dei cavi.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: 675lm - 3000K - 24° - CRI80 - 25000h driver integrated