




3122 Ghost - diffusore verniciato

CORPO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento.
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente. Internamente prismaticizzato per un maggiore controllo luminoso. Esternamente verniciato in colore argento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Il riflettore internamente è metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior rendimento. Protezione trasparente antigraffio e antimpronta.
VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano con fondo per stabilizzazione ai raggi U. V., per ultima finitura con vernice acrilica argento sabbato.
PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.5 mm². Morsetti 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas (cavo min Ø 9, max Ø12).
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC, sono protetti con il grado IP43IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

- Download**
 DXF 2D
 - 3120_1_2.dxf
 3DS
 - 3121_ghost.3ds
 3DM
 - 3121_ghost.3dm
 Montaggi
 - 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf

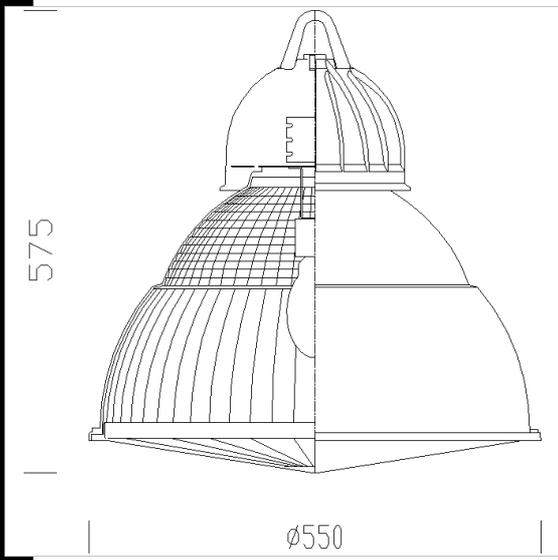

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
323135-00	CNR-L	6,70	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENTO SABBATO
323137-00	CNR-L	6,28	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ARGENTO SABBATO
323133-00	CELL	0,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000K-Ra 1b	
323134-00	CELL	0,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	

Accessori

- 2511 Elettrificato mono	- 2512 Matassa	- 2518 sospensione semplice	- 2507 sospensione semplice
- 2509 sospensione elettrificata	- 2510 Sospensione mono	- 2508 Sospensione elettrificata	