


IK09	CNRL	CELL
	ZONA 1	IP66
		EL

**Download**  
 DXF 2D  
 - 3302.dxf  
 3DS  
 - disano\_3302\_visconti.3ds  
 3DM  
 - disano\_3302\_visconti.3dm  
 Montaggi  
 - visconti-3302-4-5-6-8-9.pdf



### 3302 Visconti 3 - Arredo urbano

Visconti è il nuovo sistema completo di illuminazione urbana per avere le migliori prestazioni delle nuove sorgenti luminose (LED e luce bianca), con tutta la qualità del design made in Italy.  
 Il design esclusivo dell'apparecchio è valorizzato da un palo innovativo, segno visibile del cambiamento nei nuovi progetti e negli interventi di riqualificazione urbana.  
 Visconti è perfettamente utilizzabile in strade di grande comunicazione come vie residenziali. A parete l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per un dialogo stretto con architetture classiche e moderne, a sospensione consente un uso calibrato e studiato della luce.  
 Tutta l'esperienza e la qualità della produzione Disano è nei materiali, nella tecnologia, nella facilità di installazione e manutenzione.  
 Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso, con ganci di chiusura in alluminio e innesto per applicazione bracci  
 Riflettore: In alluminio 99.85 ossidato anodicamente e brillantato.  
 Diffusore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001)  
 Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color grigio grafite, stabilizzata ai raggi UV.  
 Dotazione: In caso di manutenzione si apre la cornice che rimane agganciata tramite staffe. Sezionatore di serie e connettore rapido per il collegamento elettrico. Cablaggio posto su piastra asportabile per una facile manutenzione.  
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.  
 Utilizzare sempre con acc. 280/81/82 o 283

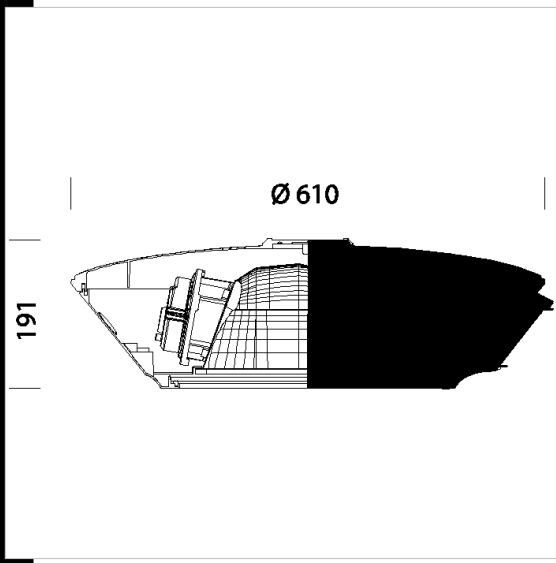

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
328020-00	CNR-L	11,22	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITE
328021-00	CNR-L	11,76	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	GRAFITE
328022-00	CNR-L	12,34	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	GRAFITE
328023-00	CNR-L	11,52	CDO-TT 70	E27	6300lm-2800K-Ra 1b	GRAFITE
328024-00	CNR-L	11,60	CDO-TT 100	E40	8800lm-2800K-Ra 1a	GRAFITE
328025-00	CNR-L	12,18	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	GRAFITE
328026-00	CELL	10,32	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	GRAFITE
328027-00	CELL	10,38	CPO-TW 90	PGZ12	10450lm-2880K-Ra 66	GRAFITE
328028-00	CELL	10,78	CPO-TW 140	PGZ12	16500lm-2800K-Ra 2a	GRAFITE

#### Accessori



#### Pali

