

Download

DXF 2D
- 1305_6.dxf

1305 Globo argento liscio speciale




GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un'ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529.

Da utilizzare con la base acc. 1330 e con lamellare acc. 1328 \varnothing 400= max 70W - \varnothing 500=max 100W.

Ottica antinquarimento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.

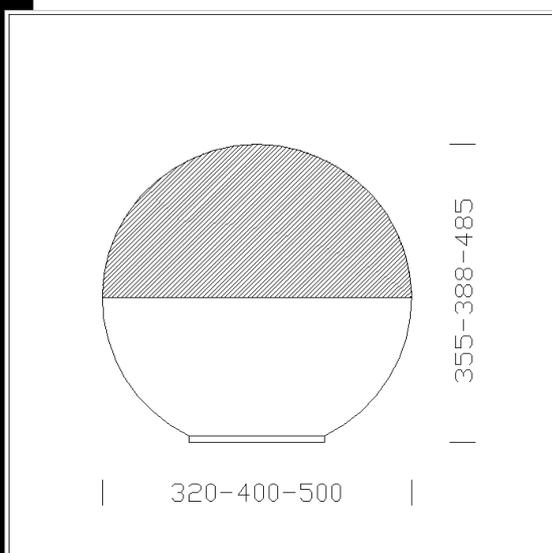

Code	Kg	WTot	Colour
425630-0016	1,20	0 W	ARGENTO SABBBIATO
425631-0016	1,40	0 W	ARGENTO SABBBIATO

Accessori



- 1327 lamellare zona 2



- 1328 lamellare zona 3

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated