



1510 Palo Ambrosiano

Realizzato con anima interna in acciaio e finitura esterna in ghisa di forma cubica.

Completo di basamento in ghisa.

Realizzato in cinque blocchi sovrapponibili.

Attenzione, verificare con il disegno tecnico le dimensioni del plinto.


Download

DXF 2D
- 1510.dxf

3DS
- 1510_palo_ambrosiano.3ds

3DM
- 1510_palo_ambrosiano.3dm

Montaggi
- ambr_2.dxf
- ambr_6.dxf
- ambr_1.dxf
- ambr_5.dxf
- ambr_3.dxf

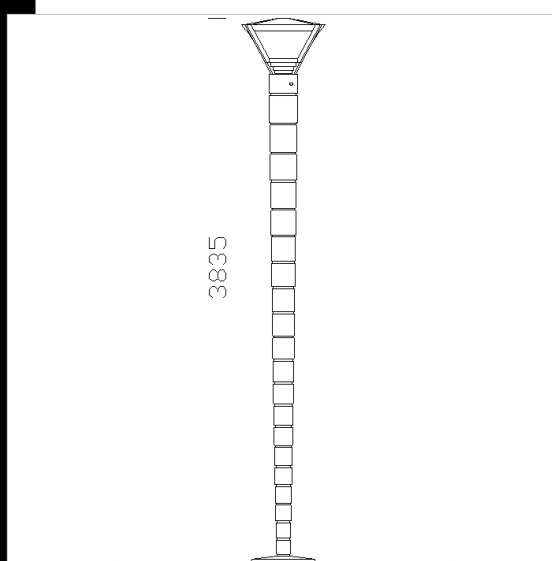

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
426361-00	0,00	GRIGIO	0x0x0 ø0		
426359-00	210,00	GRAFITE	0x0x0 ø0		
426360-00	210,00	GREY	0x0x0 ø0		

Prodotti



- 1583 Vista LED COB



- 1583 Vista - FX

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated