
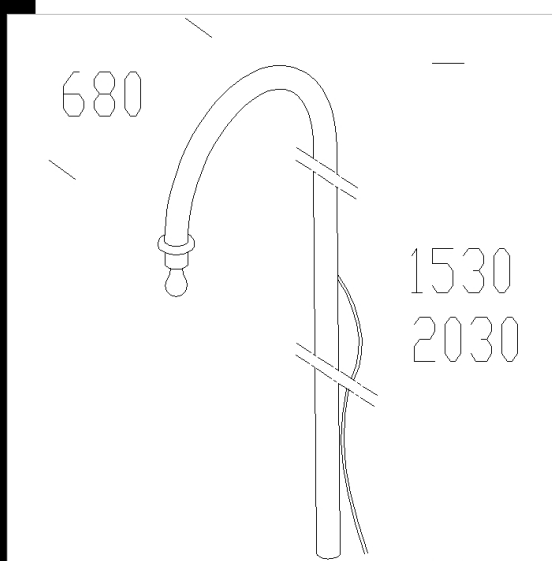


1463 Braccio in giù

In acciaio tropicalizzato Ø60, verniciatura per cataforesi epossidica, nera o argento e finitura bugnata con resina acrilica.
Cavo elettrico già inserito al silicone in guaina PVC 3x0.75

Download

DXF 2D
- d1463.dxf
3DS
- disano_1463_426918_00.3ds
3DM
- disano_1463_426918_00.3dm

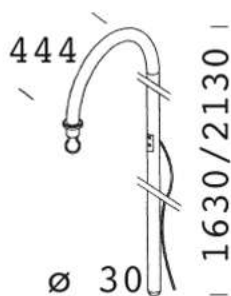

Code	Kg	WTot	Colour
426914-00	7,60	0 W	NERO
426919-00	8,08	0 W	GREY9007
426918-00	2,50	0 W	GREY9007
426913-00	2,50	0 W	NERO

Pali



- 1508 Palo rigato ø120 con



- 1509 Palo rigato ø120

Prodotti



- 1320 Base grande



- 1313 Base alluminio -
cablaggio CNRL



- 1313 Base alluminio -
cablaggio S/CNR



- 3188 Sforza Ø600 - Centro
strada



- 1517 Clima LED



- 1512 Bastia - LED

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated