



2518 sospensione semplice

Sospensione completa di cavetto in acciaio diam 1.5 mm e lunghezza 1,75 m con regolazione millimetrica. Carico max.: 20 Kg.

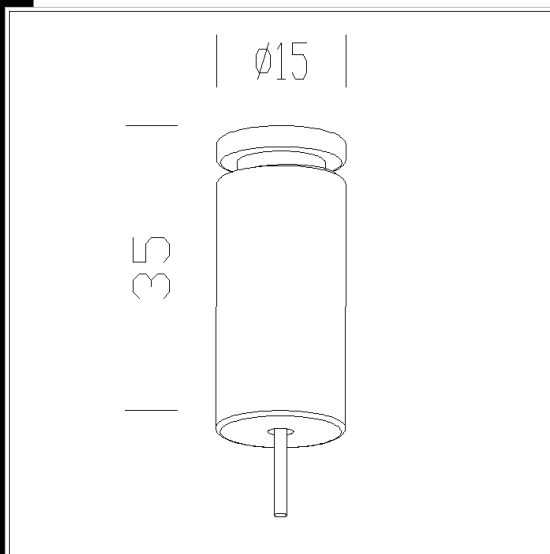

Codice	Kg	WTot	Colore
994019-00	0.05	0 W	NICHEL

Prodotti

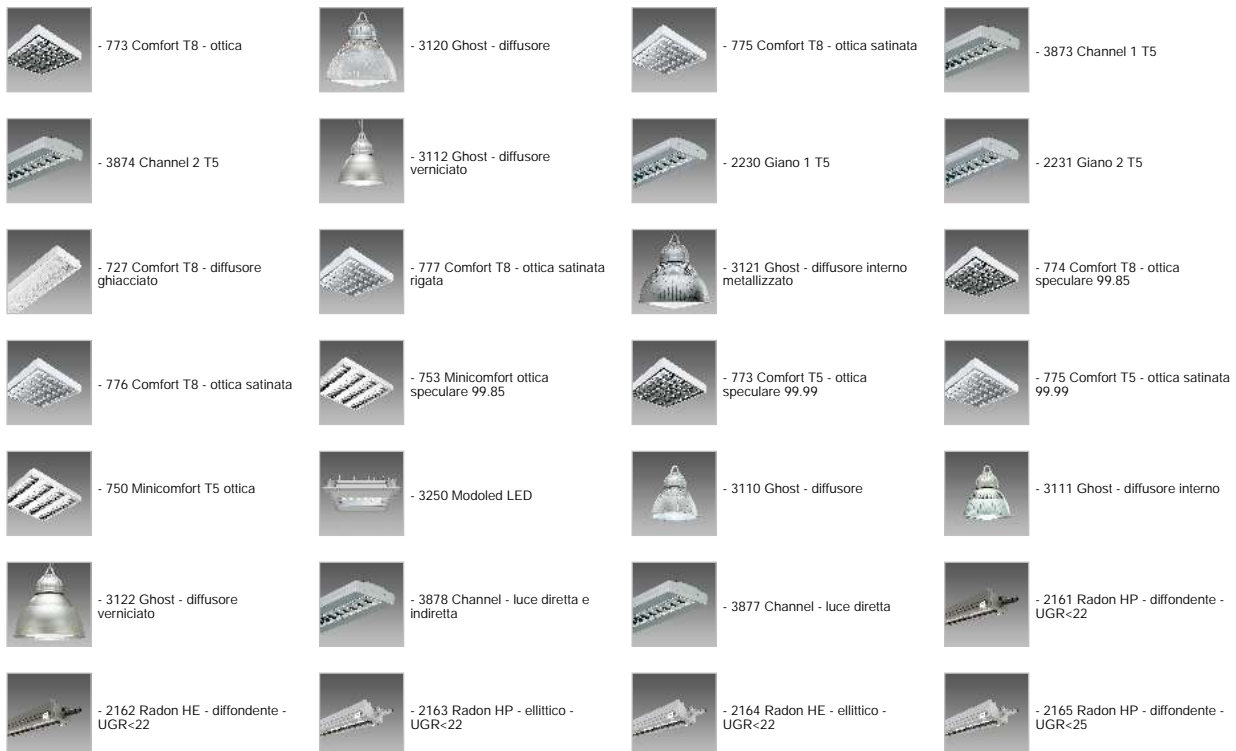

Download
DXF 2D
- sospsing.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

2518 sospensione semplice

Prodotti



- 2166 Radon HE - diffusore -
UGR<25



- 2167 Radon - diffusore



- 2160 Radon - HORTI - 4 canali
(Deep Blue-White CR170
4000K-Hyper Red-Far Red)



- 2160 Radon - HORTI - 2 canali
(Deep blue-Hyper Red)



- 603 Disanlens UGR<19



- 604 Disanlens

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.