


## 2507 sospensione semplice

Completa di cavetto in acciaio L=1.75 con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. Carico max: Kg 20.

**Download**

DXF 2D  
- 2507.dxf

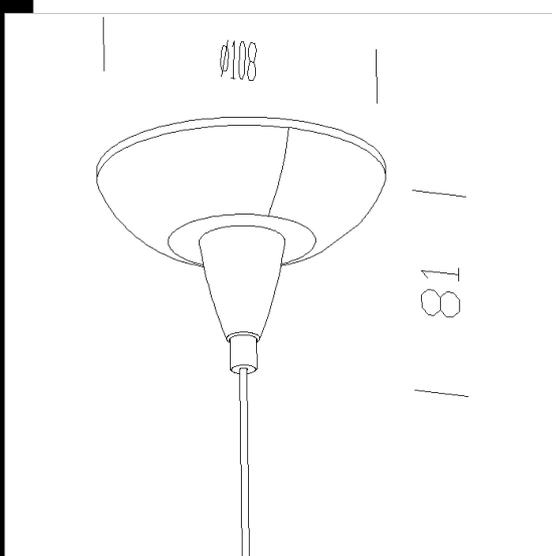

| Code      | Kg   | WTot | Colour |
|-----------|------|------|--------|
| 994026-00 | 0,20 | 0 W  | BIANCO |

**Prodotti**



- 3120 Ghost - diffusore



- 3620 Arco doppio



- 3113 Ghost - luce



- 3112 Ghost - diffusore



- 3621 Arco doppio bilampada



- 3123 Ghost - luce diretta/indiretta



- 3611 Arco singola bilampada



- 3121 Ghost - diffusore interno metallizzato



- 3610 Arco singola monolampada



- 3110 Ghost - diffusore trasparente



- 3111 Ghost - diffusore interno metallizzato



- 3122 Ghost - diffusore verniciato

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated