




Download

198 staffe di supporto driver

In acciaio. Da utilizzare per l'installazione del driver Type 2 e Type 3 direttamente sulla staffa della versione a 3 moduli.

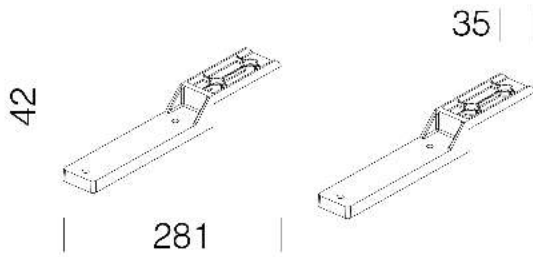

Code	Kg	WTot	Colour
995789-00	0,40	0 W	GRAFITE

Prodotti



- 3196 Forum LED - 3 MODULI -



- 3198 Forum LED - 3 MODULI -



- 3192 Forum LED - 3 MODULI -



- 3195 Forum LED - 3 MODULI -



- 3231 Forum LED - 3 MODULI -  
simmetrico M



- 3230 Forum LED - 3 MODULI -  
simmetrico MS



- 3232 Forum LED - 3 MODULI -  
simmetrico XW



- 3194 Forum LED - 3 MODULI -  
asimmetrico 60°

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated