




Download

384 Convogliatore 4-8 COB

In alluminio verniciato grafite. Permette di convogliare il fascio luminoso in un'unica direzione.

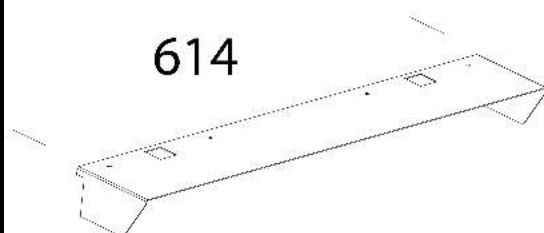

Code	Kg	WTot	Colour
995794-00	0,00	0 W	GRAFITE

Prodotti



- 2153 Radon HE - simmetrico 2



- 2150 Radon HE - asimmetrico



- 2151 Radon HE - asimmetrico



- 2152 Radon HE - simmetrico 1



- 2155 Radon HP - asimmetrico
1 MODULO



- 2156 Radon HP - asimmetrico
2 MODULI



- 2157 Radon HP - simmetrico 1
MODULO



- 2158 Radon HP - simmetrico 2
MODULI

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated